

JHT6013N-6

верхнеповоротный безоголовочный
башенный кран LiuGong серии JHT


Высота подъема	48 м
Максимальный вылет стрелы	60 м
Макс. грузоподъемность	6 т
Грузоподъемность при макс. вылете стрелы	1.3 т



Технические характеристики

Макс. высота подъема, м		48 (свободностоящий)	195 (с пристежкой)
Макс. грузоподъемность, т		6	
Мин. / макс. рабочий вылет, м		2.5 / 60	
Макс. грузовой момент, т·м		115	
Механизм подъема	Запасовка	2-кратная	4-кратная
	Скорость подъема, м/мин	100/76/40	50/38/20
	Грузоподъемность, т	0.8/1.5/3.0	1.6/3.0/6.0
	Мощность, кВт	24	
Механизм поворота	Скорость, об/мин	0 ~ 0.6	
	Мощность, кВт	2 x 3	
Механизм каретки	Скорость, м/мин	0 ~ 45	
	Мощность, кВт	4	
Механизм монтажной обоймы	Рабочее давление, МПа	28	
	Скорость, м/мин	0.7	
	Мощность, кВт	7.5	
Полная мощность, кВт		34 (без механизма монт. обоймы)	
Окружающая среда:			
– температура рабочего состояния, °C		-25 / +42	
– температура нерабочего состояния, °C		-40 / +55	


Размеры башенного крана JHT6013N-6

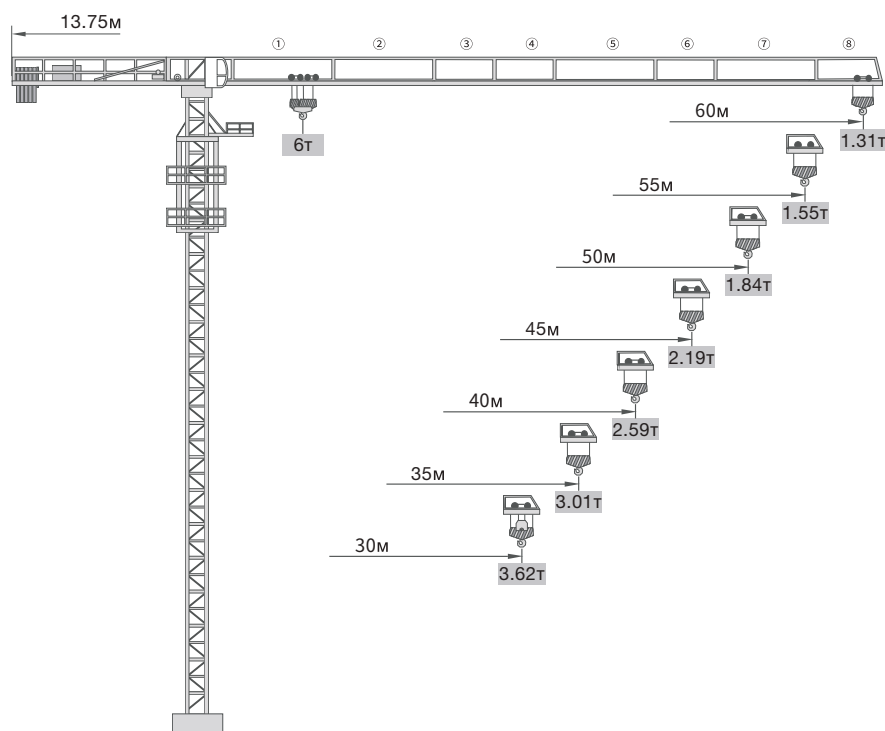

Грузовые характеристики

Вылет, м	2.5 ~ 17.32	20	25	30	35	40	45	50	55	60
4-кратная запасовка, т	6.00	5.11	3.96	3.19	2.64	2.23	1.91	1.66	1.45	1.27
2-кратная запасовка, т	3.00	3.00	3.00	3.00	2.68	2.27	1.95	1.70	1.49	1.31

Высота подъема свободного стояния

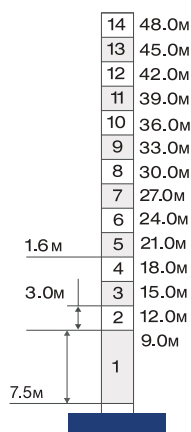

Высота подъема с учетом пристеек к зданию

