КРАН МАРКЕТ

Официальный дилер MSG.
Продажа и сервис башенных кранов
LiuGong и MSG

LiuGong

JHT6016N-8

верхнеповоротный безоголовочный башенный кран LiuGong серии JHT

Высота подъема	48 м
Максимальный вылет стрелы	60 м
Максимальная грузоподъемность	8 т
Грузоподъемность при макс. вылете стрелы	1.6 т








Технические характеристики

Макс. высота подъема, м		48 (свободностоящий)	189 (с пристежкой)
Макс. грузоподъемность, т		8	
Мин. / макс. рабочий вылет, м		2.5 / 60	
Макс. грузовой момент, т·м		145	
Механизм подъема	Запасовка	2-кратная	4-кратная
	Скорость подъема, м/мин	100/72/40	50/36/20
	Грузоподъемность, т	1.1/2.0/4.0	2.2/4.0/8.0
	Мощность, кВт	30	
Механизм поворота	Скорость, об/мин	0 ~ 0.6	
	Мощность, кВт	2 x 3	
Механизм каретки	Скорость, м/мин	0 ~ 65	
	Мощность, кВт	4	
Механизм монтажной обоймы	Рабочее давление, МПа	28	
	Скорость, м/мин	0.7	
	Мощность, кВт	7.5	
Полная мощность, кВт		40 (без механизма монт. обоймы)	
Окружающая среда:			
– температура рабочего состояния, °C		-25 / +42	
– температура нерабочего состояния, °C		-40 / +55	

ООО «Кран Маркет» | 454106, Россия, г. Челябинск | +7 (929) 270-77-50 | cranemarket@bk.ru | www.cranemarket.ru


Размеры башенного крана JHT6016N-8

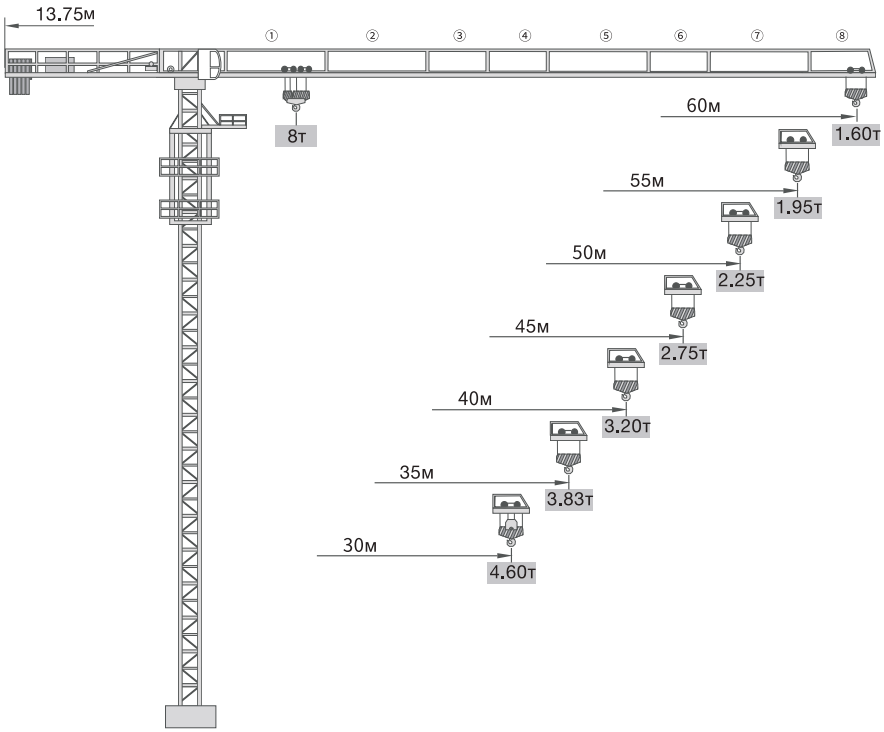

Грузовые характеристики

Вылет, м	2.5 ~ 15.97	20	25	30	35	40	45	50	55	60
4-кратная запасовка, т	8.00	6.22	4.81	3.87	3.20	2.69	2.30	1.99	1.73	1.52
2-кратная запасовка, т	4.00	4.00	4.00	3.95	3.28	2.77	2.38	2.07	1.81	1.60

Высота подъема свободного стояния

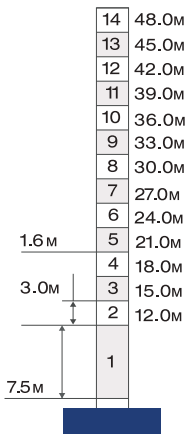

Высота подъема с учетом пристежек к зданию

