КРАН МАРКЕТ

Официальный дилер MSG.
Продажа и сервис башенных кранов
LiuGong и MSG

LiuGong

JHT7018H-10

верхнеповоротный безоголовочный башенный кран LiuGong серии JHT

Высота подъема	59 м
Максимальный вылет стрелы	70 м
Максимальная грузоподъемность	10 т
Грузоподъемность при макс. вылете стрелы	1.8 т







Технические характеристики

Макс. высота подъема, м		59 / 60 (свободностоящий)	260 (с пристежкой)
Макс. грузоподъемность, т		10	
Мин. / макс. рабочий вылет, м		2.7 / 70	
Макс. грузовой момент, т·м		225	
Механизм подъема	Запасовка	2-кратная	4-кратная
	Скорость подъема, м/мин	108/72/45	54/36/22
	Грузоподъемность, т	1.5/3.5/5.0	3.0/7.0/10.0
	Мощность, кВт	45	
Механизм поворота	Скорость, об/мин	0 ~ 0.6	
	Мощность, кВт	2 x 5.5	
Механизм каретки	Скорость, м/мин	0 ~ 60	
	Мощность, кВт	5.5	
Механизм монтажной обоймы	Рабочее давление, МПа	28	
	Скорость, м/мин	0.4 ~ 0.7	
	Мощность, кВт	7.5	
Полная мощность, кВт		61.5 (без механизма монт. обоймы)	
Окружающая среда:			
– температура рабочего состояния, °C		-25 / +42	
– температура нерабочего состояния, °C		-40 / +55	


ООО «Кран Маркет» | 454106, Россия, г. Челябинск | +7 (929) 270-77-50 | cranemarket@bk.ru | www.cranemarket.ru

КРАН МАРКЕТ

Официальный дилер MSG.
Продажа и сервис башенных кранов
LiuGong и MSG

LiuGong


Размеры башенного крана JHT7018H-10

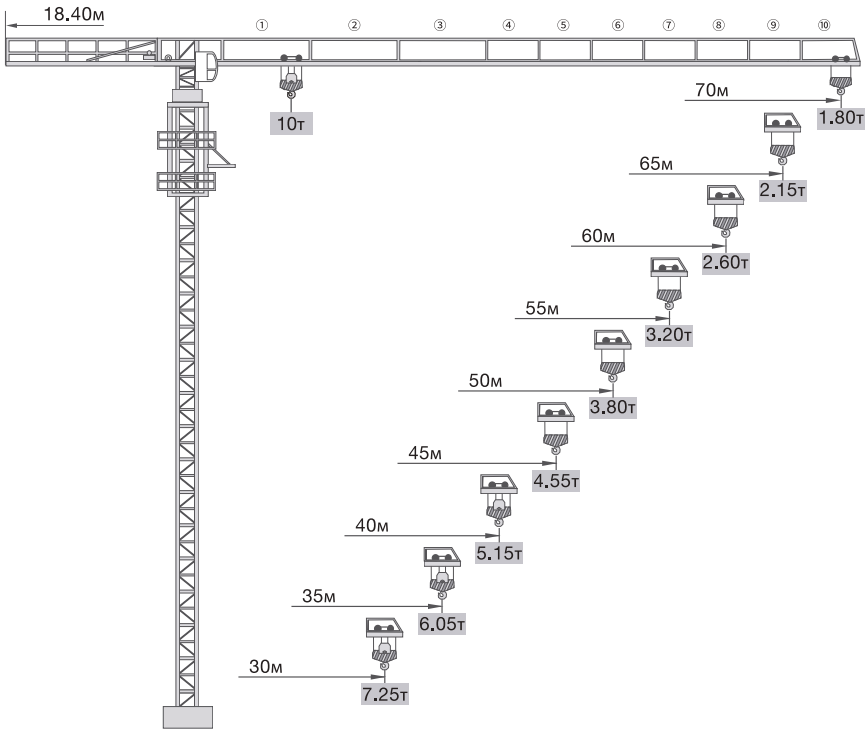

Грузовые характеристики

Вылет, м	2.7 ~ 17.18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
4-кратная запасовка, т	10.00	8.45	6.56	5.30	4.40	3.73	3.20	2.78	2.44	2.15	1.91	1.70
2-кратная запасовка, т	5.00	5.00	5.00	5.00	4.50	3.83	3.30	2.88	2.54	2.25	2.01	1.80

Высота подъема свободного стояния

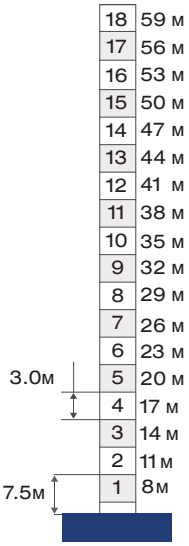

Высота подъема с учетом пристежек к зданию

