

JHT7527B-18

верхнеповоротный безголовочный
башенный кран LiuGong серии JHT


Высота подъема	61 м
Максимальный вылет стрелы	75 м
Максимальная грузоподъемность	18 т
Грузоподъемность при макс. вылете стрелы	2.7 т



Технические характеристики

Макс. высота подъема, м		61 (свободностоящий)	271 (с пристежкой)
Макс. грузоподъемность, т		18	
Мин. / макс. рабочий вылет, м		3.5 / 75	
Макс. грузовой момент, т·м		356	
Механизм подъема	Запасовка	2-кратная	4-кратная
	Скорость подъема, м/мин	108/90/56/30	54/45/28/15
	Грузоподъемность, т	1.5/3.0/6.0/9.0	3.0/6.0/12.0/18.0
	Мощность, кВт	75	
Механизм поворота	Скорость, об/мин	0 ~ 0.7	
	Мощность, кВт	2 x 9	
Механизм каретки	Скорость, м/мин	0 ~ 65	
	Мощность, кВт	11	
Механизм монтажной обоймы	Рабочее давление, МПа	32	
	Скорость, м/мин	0.5	
	Мощность, кВт	11	
Полная мощность, кВт		104 (без механизма монт. обоймы)	
Окружающая среда:			
– температура рабочего состояния, °C		-25 / +42	
– температура нерабочего состояния, °C		-40 / +55	


Размеры башенного крана JHT7527B-18

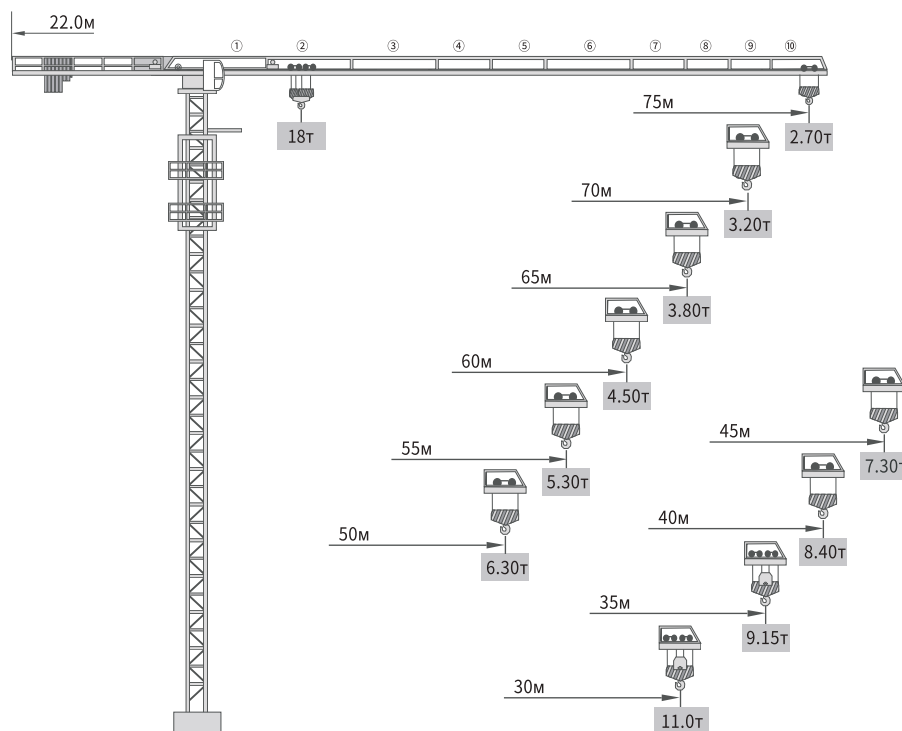

Грузовые характеристики

Вылет, м	3.5 ~ 14.73	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
4-кратная запасовка, т	18.00	12.75	9.82	7.86	6.46	5.42	4.61	3.95	3.42	2.97	2.60	2.27	2.00
2-кратная запасовка, т	9.00	9.00	9.00	9.00	7.16	6.12	5.31	4.65	4.12	3.67	3.30	2.97	2.70

Высота подъема свободного стояния

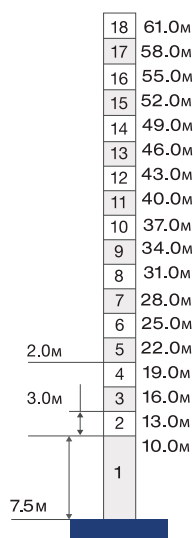

Высота подъема с учетом престежек к зданию

