

JHD200A-16

башенный кран LiuGong серии JHD
с маховой (подъемной) стрелой


Высота подъема **40.65 м**
Максимальный вылет стрелы **55 м**
Максимальная грузоподъемность **16 т**
Грузоподъемность при макс. вылете стрелы **2.20 т**



Технические характеристики

Высота башни, м		40.65 (свободностоящий)	190.65 (с пристежкой)
Макс. грузоподъемность, т		16	
Мин. / макс. рабочий вылет, м		4.55 / 55	
Макс. грузовой момент, т·м		324	
Высота подъема свободного стояния, м		55 (макс. вылет)	97 (мин. вылет)
Механизм подъема	Запасовка	2-кратная	4-кратная
	Скорость подъема, м/мин	90/60/48	45/30/24
	Грузоподъемность, т	3.25/6.0/8.0	6.5/12.0/16.0
	Мощность, кВт	75	
Механизм поворота	Скорость, об/мин	0 ~ 0.6	
	Мощность, кВт	2 x 7.5	
Механизм каретки	Время подъема, мин	3(15°~85°)	
	Мощность, кВт	55	
Механизм монтажной обоймы	Скорость, м/мин	0.7	
	Мощность, кВт	11	
Полная мощность, кВт		127.5 (без механизма монт. обоймы)	
Окружающая среда:			
– температура рабочего состояния, °C		-25 / +42	
– температура нерабочего состояния, °C		-40 / +55	

Размеры башенного крана JHD200A-16

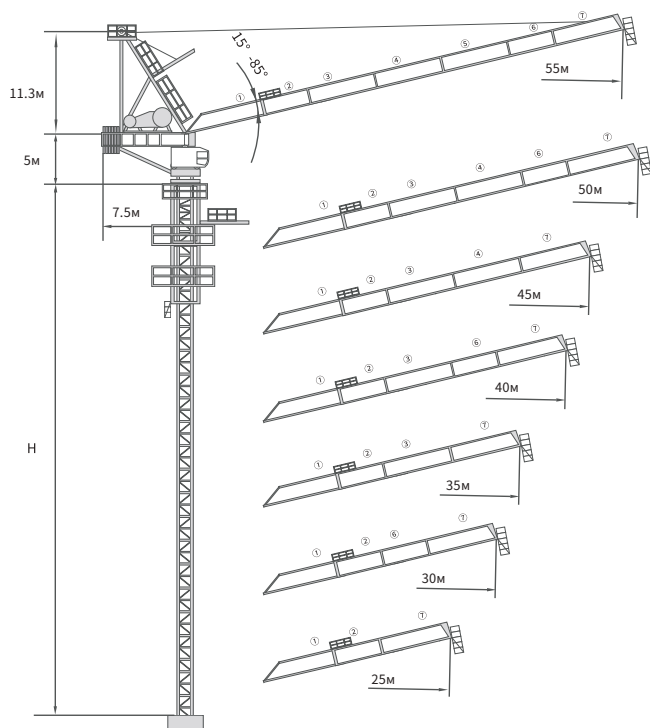

Длина стрелы, м	Высота свободного стояния, м	Противовес, ед.
55	H1=40.65	12
50	H2=40.65	12
45	H3=40.65	12
40	H4=46.65	14
35	H5=49.65	15
30	H6=52.65	16
25	H7=52.65	16

Грузовые характеристики

Стрела, м	Вылет, м	Rmin, м	R(Cmax), м	Cmax, т	15	20	25	30	35	40	45	50	55
55	4-крат. запас., т	4.55	31.40	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.71	5.20	4.00	3.03	2.20
	2-крат. запас., т	4.55	24.20	12.00	12.00	12.00	11.51	8.68	6.65	5.11	3.91	2.93	2.10
50	4-крат. запас., т	4.1	32.20	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.02	5.49	4.27	3.26	
	2-крат. запас., т	4.1	20.00	16.00	16.00	16.00	11.81	8.98	6.93	5.38	4.16	3.15	

Высота подъема свободного стояния

H6~H7	16	52.65м
H5	15	49.65м
H4	14	46.65м
H1~H3	13	43.65м
	11	37.65м
	10	34.65м
	9	31.65м
	8	28.65м
3.0м	7	25.65м
	6	22.65м
	5	19.65м
	4	16.65м
2мх2м	3	13.65м
	2	10.65м
0.15м	1	7.65м

Высота подъема с учетом пристежек к зданию

