КРАН МАРКЕТ

Официальный дилер MSG.
Продажа и сервис башенных кранов
LiuGong и MSG

LiuGong

JHD660A-50

башенный кран LiuGong серии JHD с маховой (подъемной) стрелой

Высота подъема	**60.45 м**
Максимальный вылет стрелы	**60 м**
Максимальная грузоподъемность	**50 т**
Грузоподъемность при макс. вылете стрелы	**9.59 т**








Технические характеристики

Высота башни, м		60.45 (свободностоящий)	228.45 (с пристежкой)
Макс. грузоподъемность, т		50	
Мин. / макс. рабочий вылет, м		6.8 / 60	
Макс. грузовой момент, т·м		1028	
Высота подъема свободного стояния, м		77 (макс. вылет)	123 (мин. вылет)
Механизм подъема	**Запасовка**	1-кратная	2-кратная
	Скорость подъема, м/мин	132/60/32	66/30/16
	Грузоподъемность, т	4.0/12.5/25.0	4.0/12.5/25.0
	Мощность, кВт	170	
Механизм поворота	**Скорость, об/мин**	0 ~ 0.6	
	Мощность, кВт	3 x 7.5	
Механизм изменения наклона стрелы	**Время подъема, мин**	4.5(15°~85°)	
	Мощность, кВт	90	
Механизм подъема крана	**Скорость, м/мин**	0.35	
	Мощность, кВт	2 × 15	
Механизм опускания крана	**Скорость, м/мин**	0.33	
	Мощность, кВт	22	
Полная мощность, кВт		282.5 (без механизма монт. обоймы)	
Окружающая среда:			
– температура рабочего состояния, °C		-25 / +42	
– температура нерабочего состояния, °C		-40 / +55	

ООО «Кран Маркет» | 454106, Россия, г. Челябинск | +7 (929) 270-77-50 | cranemarket@bk.ru | www.cranemarket.ru

Размеры башенного крана JHD660A-50

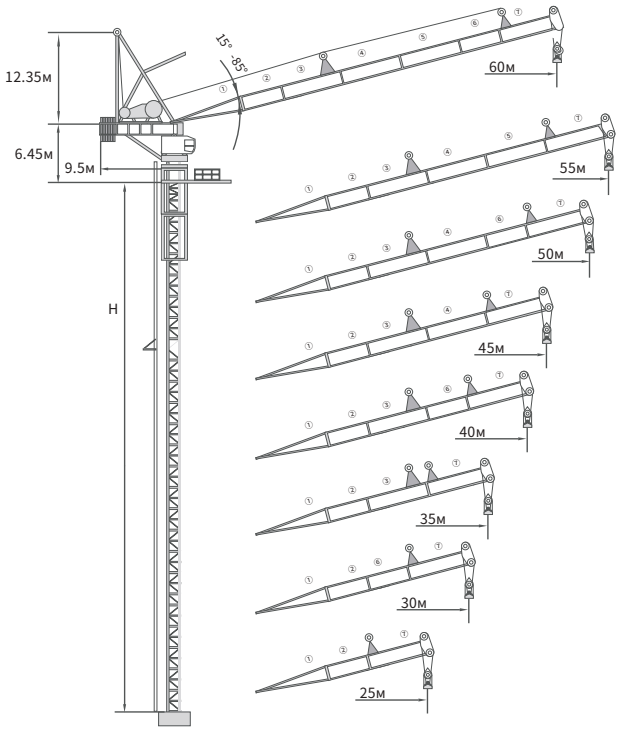


Длина стрелы, м	Высота свободного стояния, м	Общий вес противовеса, т	Противовес		
			10т	6т	4т
60	H1=60.45	52	4	2	0
55	H2=60.45	52	4	2	0
50	H3=66.45	52	4	2	0
45	H4=66.45	52	4	2	0
40	H5=66.45	52	4	2	0
35	H6=66.45	50	4	1	1
30	H7=66.45	48	4	0	2
25	H8=66.45	44	4	0	1

Грузовые характеристики

Вылет, м	6.8 ~ 20.4	25	30	35	40	45	50	55	60
2-кратная запасовка, т	50.00	38.55	30.15	24.18	19.71	16.24	13.47	11.19	9.27
1-кратная запасовка, т	25.00	25.00	25.00	24.55	20.10	16.64	13.86	11.56	9.59

Высота подъема свободного стояния



Высота подъема с учетом пристежек к зданию

